


belko[®]

Notentriegelung

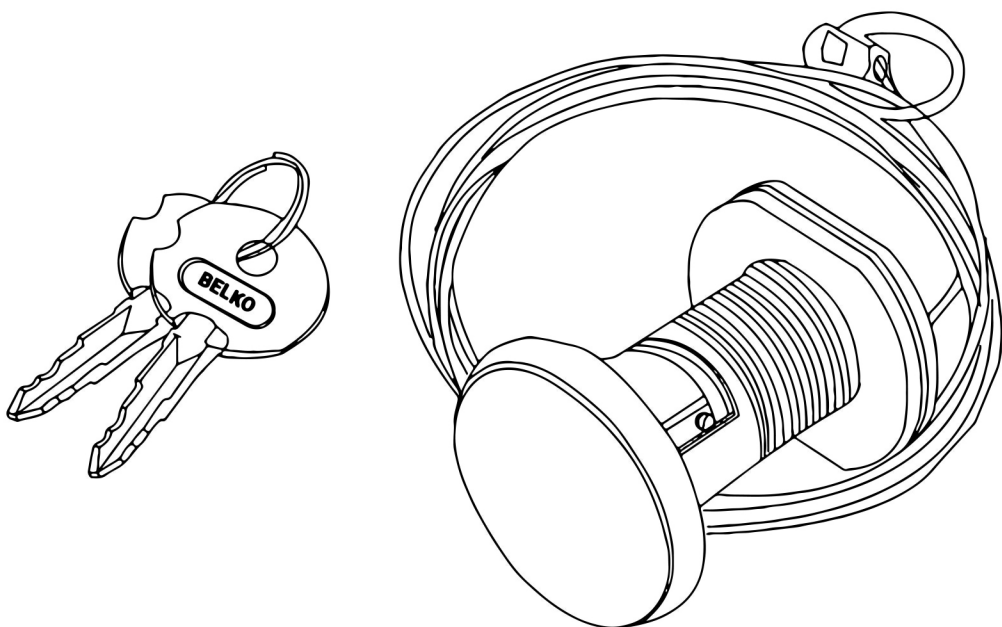

DE Bedienungsanleitung
EN Instrucion Manual

Benutzerinformationen



ACHTUNG

Lesen Sie diese Anleitung unbedingt vor der Montage und Inbetriebnahme! Beachten und befolgen Sie alle Anweisungen sowie Warnungen. Falsche Montage und/oder Anwendung kann zu schwerwiegenden Verletzungen und erheblichen Sachschäden führen.

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Belko entschieden haben. Um die Langjährigkeit des Produkts zu gewährleisten beachten Sie bitte unbedingt, die umseitig folgende Aufbau bzw. Bedienungsanleitung.

Wir empfehlen diese Anleitung zum späteren Nachschlagen aufzuheben. Sie haben eine Frage zu dem Artikel? Es ist leider ein Problem aufgetreten? Für den technischen Support und Serviceanfragen können Sie sich vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter unter info@belko-germany.de wenden.

Vorbereitung


- Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie die Notentriegelung.
- Entfernen Sie den Schließzylinder mit dem Drahtseil.
- Entfernen Sie die Befestigungsmuttern.

Einbau


a) Die Einbauhöhe der Notentriegelung beträgt 70 cm bis 120 cm vom Boden. Zeichnen Sie die Bohrung der Notentriegelung in der gewünschten Höhe mittig auf dem Tor an.

Nun zeichnen Sie die beiden 8 mm Bohrungen in einem Abstand von jeweils 15 mm von der Bohrmittlinie der Notentriegelung an und bohren zuerst diese beiden 8 mm Bohrungen mit einer Mindestdtiefe von 10 mm. Bohren Sie anschließend das 23 mm Loch für die Notentriegelung.


b) Führen Sie den Schlossträger von außen nach innen in das Torblatt ein, schrauben Sie die Muttern auf der Innenseite des Tores auf den Schlossträger und kontern Sie die beiden Muttern gegeneinander.

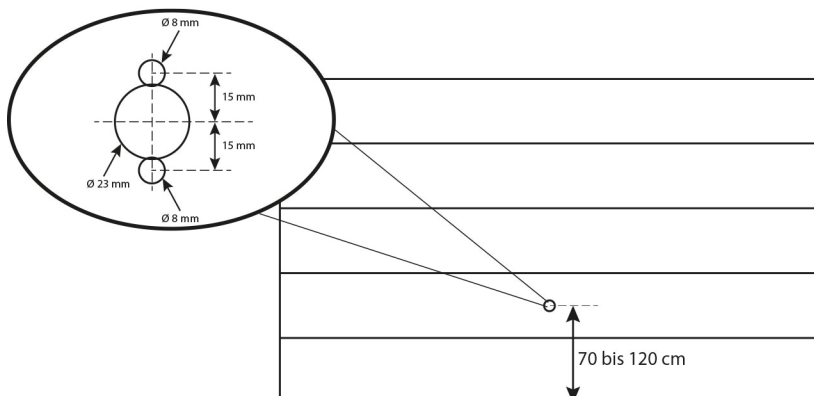

c) Führen Sie das Drahtseil von der Außenseite des Tores durch den Schlossträger und setzen Sie das Schloss ein.

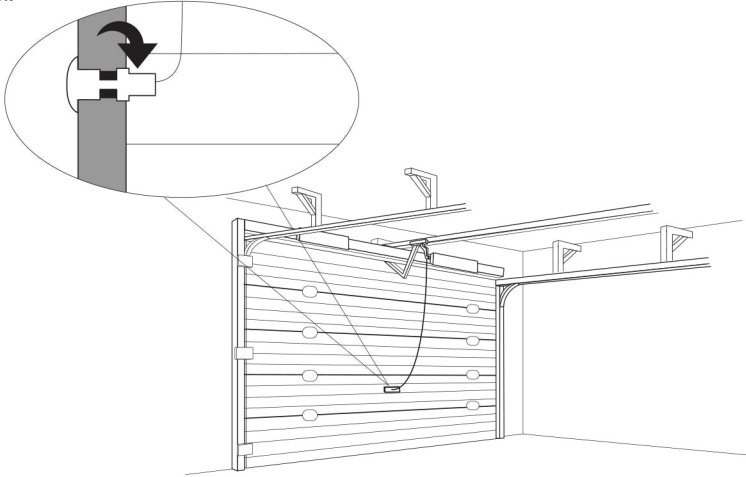


d) Verbinden Sie schließlich das Drahtseil mit der internen Notriegelung mithilfe des Aluminiumquetschverbinders.

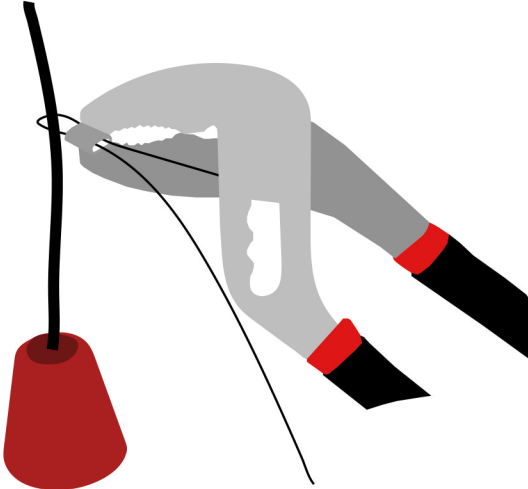

Nun können Sie bei Verlust der Fernbedienung oder bei Stromausfall das Tor über die Notriegelung öffnen in dem Sie den Schließzylinder entriegeln und aus dem Schlossträger ziehen. Durch das Ziehen am Drahtseil entriegeln (trennen) Sie das Tor vom Garagentorantrieb (Laufschlitten).

Achtung!

Achten Sie bei der Inbetriebnahme nach Betätigung durch die Notriegelung unbedingt darauf, dass der Laufschlitten des Torantriebs wieder eingerastet ist

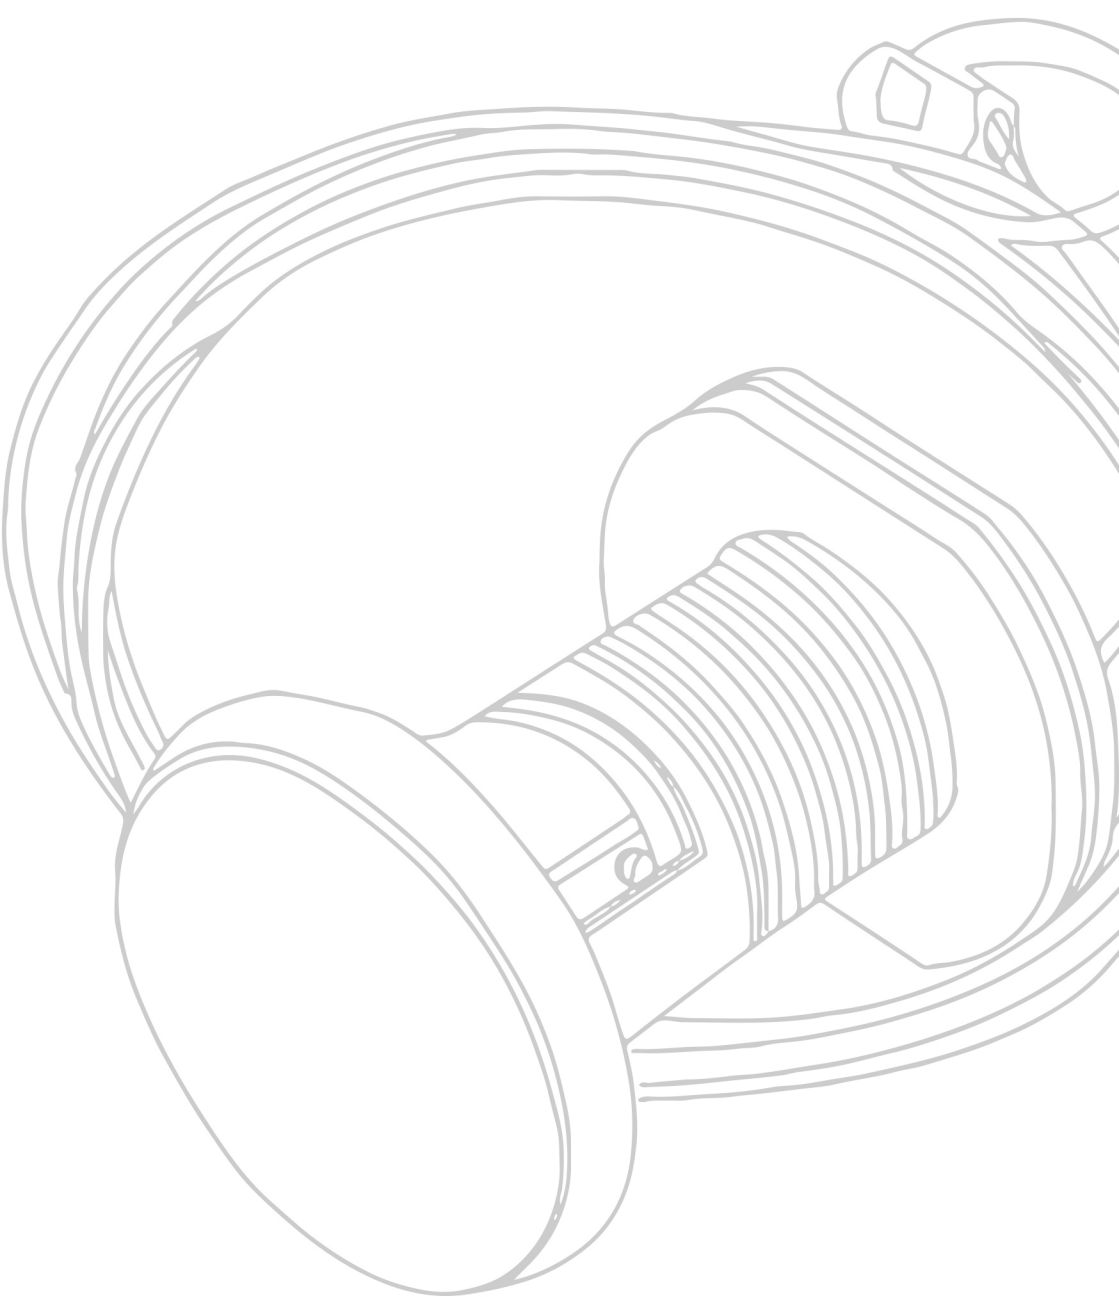

belko[®]

Belko ist eine Marke der Panorama24 GmbH

Panorama24 GmbH
Chromstr. 4
30916 Isernhagen
Germany